

MODUS акустические перегородки



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сертифицированный коэффициент звукопоглощения соответствует классу C
- Легкие (меньшая нагрузка на рабочую поверхность стола, большее удобство при транспортировке)
- Регулируемые по высоте (за исключением двойные рабочие столы MOTION)
- Визуально привлекательная деталь интерьера – возможность комбинировать ткани двух цветов
- Возможность повернуть перегородку в любую сторону и зафиксировать с этом положении


СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN ISO 354:2004
- LST EN ISO 11654:1998

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция перегородки (42 мм)

- 15x40 мм фанерная рама;
- Центральный слой изготовлен из 10 мм пенополистирола;
- Второй слой выполнен из пористого материала HR3030 толщиной 10 мм с обеих сторон;
- Третий слой выполнен из пористого материала VB2240 толщиной 3 мм с обеих сторон;
- Две панели соединены с помощью штифтов;
- Обтянутые тканью одного цвета или сочетанием тканей двух цветов.

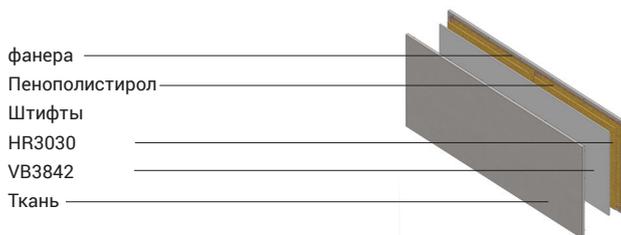

Регулировка высоты (недоступны для двухместных рабочих столов MOTION)

- Перегородки можно поднимать/опускать до желаемой высоты;
- Для обеспечения стабильности, нужно затянуть только два винта.

Фурнитура для перегородок, регулируемых по высоте

- Совместима со столами моделей ONE, ONE H, EASY, T-EASY, NOVA A и свободностоящими столами MOTION;
- Перегородки вставляются в фурнитуру (154x124 мм, H=74 мм);
- Прикручиваются винтами для обеспечения стабильности;
- Крепится к столешнице.



Фурнитура для перегородок фиксированной высоты

- Совместима с двухместными рабочими столами MOTION;
- Перегородки вставляются в фурнитуру (77x44 мм, H=205 мм);
- крепление к держателю кабельного лотка.

Конструкция перегородки (46 мм)

- 18 x 80 мм рама, изготовленная из ДВП;
- центральный слой выполнен из 20 мм пенопласта с открытыми порами, изготовленного из меламиновой смолы (BASOTECT G+);
- второй слой выполнен из пористого материала VB3842 толщиной 10 мм с обеих сторон;
- третий слой выполнен из пористого материала VB2240 толщиной 3 мм с обеих сторон;
- две панели соединены с помощью штифтов;
- Панели, обтянутые тканью одного цвета или сочетанием тканей двух цветов.




Фурнитура для перегородок

- Совместима только с двухместными рабочими столами MOTION;
- фурнитура прикреплена к перегородке;
- Крепление к держателю кабельного лотка.


АССОРТИМЕНТ

1200, 1400, 1600, 1800



Регулируемые по высоте перегородки для столов ONE, ONE H, EASY, T-EASY и NOVA A, а также для свободностоящих столов MOTION с двухстолбцовыми и трехстолбцовыми ножками

1400, 1600, 1800



Перегородки фиксированной высоты для двухместных рабочих столов MOTION с двухстолбцовыми (H=600 мм) и трехстолбцовыми (H=740 мм) ножками

*Высота перегородки над столешницей, когда столешница находится в самом низком положении.