

TOP 530 акустические перегородки



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для сочетаний соединяемых и свободностоящих столов
- Передние перегородки регулируются по высоте
- Сертифицированный коэффициент звукопоглощения соответствует классу С
- Больше уединения с перегородками высотой 530 мм

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN ISO 354:2004
- LST EN ISO 11654:1998
- EN 1023-1:1996
- EN 1023-2:2000
- EN 1023-3:2000

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С фитингами фиксированной высоты



ACTIVE, B-ACTIVE, EASY, T-EASY, ONE, ONE H, NOVA U / H / A / O, NOVA Wood (melamine), AIR, OPTIMA C, OPTIMA Plus

B-ACTIVE, EASY, T-EASY, ONE, ONE H, NOVA U / H / A / O, NOVA Wood (melamine)

С регулируемой по высоте фурнитурой



ACTIVE, B-ACTIVE, EASY, T-EASY, ONE, ONE H, NOVA A

Конструкция

- Изготовлена из 16 мм ДСП;
- Покрыта акустическим пористым материалом толщиной 10 мм;
- Обтянутые тканью.




Фурнитура для перегородок фиксированной высоты


- Перегородка прикреплена к столешнице двумя металлическими кронштейнами;
- 1600–1800 мм перегородка прикреплена тремя металлическими кронштейнами.

Фурнитура для перегородок, регулируемых по высоте


- Перегородки вставляются в фурнитуру (154x124 мм, H = 74 мм);
- Прикручиваются винтами для обеспечения стабильности;
- Крепится к столешнице;
- Перегородки можно поднимать/опускать до нужной высоты, при этом нужно затянуть только два винта.

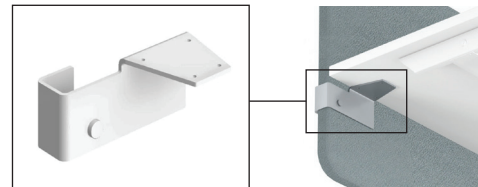


АССОРТИМЕНТ




Боковые перегородки для столов B-ACTIVE, EASY, T-EASY, ONE, ONE H, NOVA U / H / A / O, NOVA Wood (melamine)




Передние перегородки для столов ACTIVE, B-ACTIVE, EASY, T-EASY, ONE, ONE H, NOVA U / H / A / O, NOVA Wood (melamine), AIR, OPTIMA C, OPTIMA Plus



Перегородки для рабочих столов NOVA



Крестообразные перегородки для рабочих столов NOVA



Перегородки во всю высоту для рабочих столов NOVA

* высота перегородки над столешницей