

# Шкафы UNI Slide



## СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN 14073-1:2004
- LST EN 14073-2:2004
- LST EN 14073-3:2004

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Каркас и полки

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- Регулируемые по высоте полки;
- Допустимая нагрузка – 25 кг.

### Дверцы

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

### Ручки

- Металлический профиль 60 мм, длина соответствует высоте двери;
- Металл с порошковым покрытием.



EY

MY

T1Y

AY

Тип ручки (цвет + код ручки)

### Плинтус

- Изготовлена из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином);
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+10 мм).

### Металлические ножки

- Металлическая трубка – 40x40 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+10 мм);
- Металл с порошковым покрытием.


### Пластиковые ножки

- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты;
- H=23 мм +10 мм;
- Черный цвет.

### Ролики

- Четыре ролика со сдвоенными колесиками, Ø80 мм;
- Два из четырех колесиков со стопорными тормозами;
- Допускаемая нагрузка: 100 кг на ролик.

## АССОРТИМЕНТ

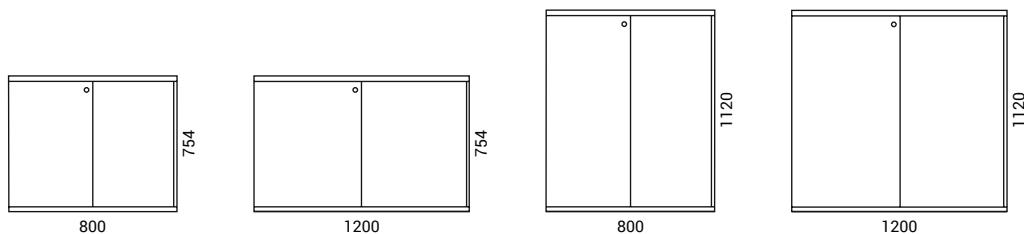

Г = 425 мм

**Должно быть заказано**  
(одно из следующих)



Плинтус



Металлические ножки



Пластиковые ножки



Ролики