

Шкафы UNI



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN 14073-1:2004
- LST EN 14073-2:2004
- LST EN 14073-3:2004
- LST EN 14074-2004

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каркас

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Верх и низ

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой.

Задняя стенка

- Изготовлена из 16 мм ЛДСП (отделанной меламином);
- Тканевая задняя панель (X0Z071 и X0Z103): 3 мм ХДФ, покрытая 3 мм пенопласта и ткани;
- Задняя панель интерактивной «доски» (X0Z070 и X0Z102): 1 мм ламинат высокого давления (HPL).

Полки

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой, допустимая нагрузка — 25 кг;
- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой (для каркаса шириной W = 1000 мм), допустимая нагрузка — 32 кг;
- Фиксированные или регулируемые по высоте полки.

Дверцы

- Откидные дверцы, изготовленные из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- Раздвижные дверцы, изготовленные из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС кромкой (с пластмассовыми направляющими);
- Раздвижные дверцы из АБС-профиля;
- 5 мм закаленное прозрачное стекло.

Ручки (2 вида)

- Квадратная ручка длиной 136 мм, металл с порошковым покрытием;
- Изогнутая ручка длиной 150 мм, металл с порошковым покрытием.



Тип ручки (цвет + код ручки)

Ящики

- Ящики для папок и документов формата А4, а также писчей бумаги;
- Полное выдвижение ящика, центральная блокировка с функцией, предотвращающей наклон;
- Изготовлено из сварного металлического листа, без основания. Порошковое покрытие (черное);
- Телескопическая направляющая, допускаемая нагрузка — 50 кг.

Фурнитура

- САМС с соединительными болтами;
- Замок с металлическими стержнями;
- Быстросборные петли (не требуют каких-либо инструментов для соединения петель с пластинами).

Плнтус

- Изготовлена из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином), Н=80 мм.

Металлические ножки

- Металлическая трубка — 40x40 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, Н=80 мм +10 мм;
- Металл с порошковым покрытием.


Пластиковые ножки

- Черные пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, Н=23 мм +10 мм.

Ролики


- Четыре ролика со сдвоенными колесиками, Ø80 мм;
- Два из четырех колесиков со стопорными тормозами;
- Допускаемая нагрузка: 100 кг на ролик.

АССОРТИМЕНТ

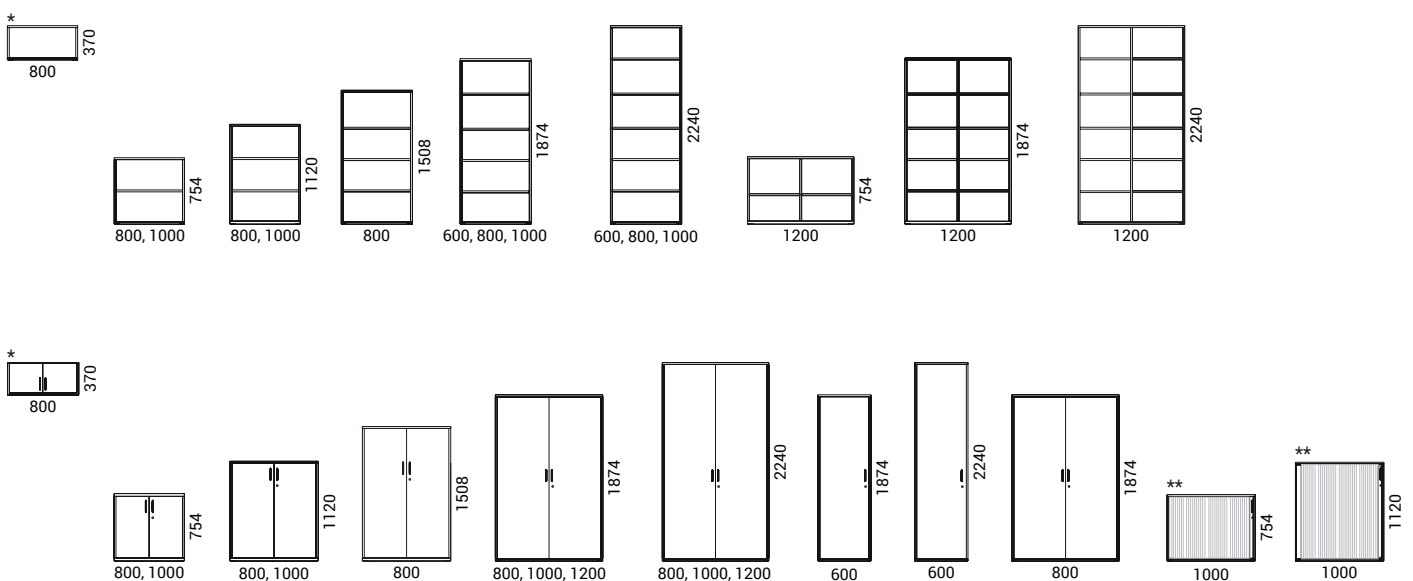

*подвесная полка

**шкаф с жалюзийными дверками

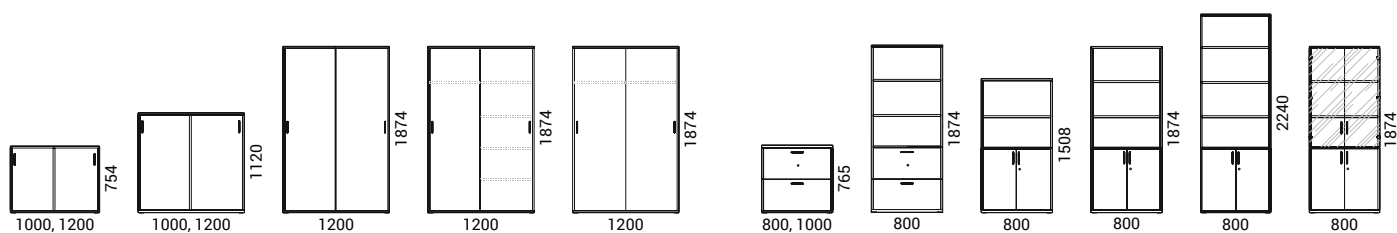

Должно быть заказано

(одно из следующих)



Плинтус, металлические ножки, пластиковые ножки или ролики


Не входит в комплект



Тканевая задняя панель для конкретных моделей шкафчиков



Интерактивная «доска» для конкретных моделей шкафчиков



Противовесы для конкретных моделей шкафчиков с металлическими или пластиковыми ножками